

重ね式折板用万能ベース架台

がに股君

特許
取得



折板屋根にピッタリフィット!

雨よけカバー
で雨漏りを
シャットアウト!



屋根補強も兼ね
備えた断面構造

折板屋根の形にピッタリとはまり、
屋根の上からの作業だけでパネル
を設置できる万能な架台です。

上からかぶせてもむだけ カバー付で雨漏りをシャットアウト!

“がに股君”の施工は超カンタン! 屋根の上からかぶせてタッピングビスを打ち、
カバーを取付けるだけ。この雨よけカバーは皆様に安心をお届けします。

施工手順

1




“がに股君”を凸部にかぶせる

2



タッピングビスをもみ込む
(間隔は上部架台によって異なります)

3



雨よけカバー取付け

4



雨よけカバーを固定

5



傾斜ラック取付け

6



横ラック取付け

7



架台取付け完了



8



パネル設置

ソーラー架台+屋根の補強

ガルバリウム以外でも、サビの出た折板屋根でも大丈夫。

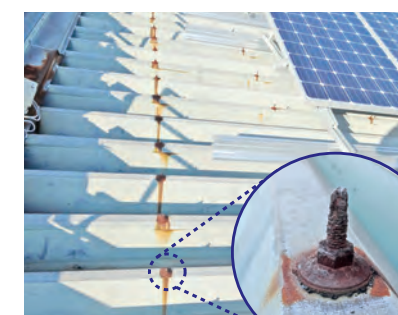

古い屋根でも
取付け可能。

“がに股君”は曲げ強度が高く、梁としての機能をもっているため、屋根を補強しながらソーラーパネルを設置していくことができます。今まで諦めていた重ね式折板屋根にソーラーパネルを自由自在に設置できます。

品質

図面

雨よけカバー

アルミA6063S使用。
厚さ2~6.4mmで構成された複雑な
断面形状が高強度を実現。
88用、150用をご用意しております。


ボルトレール



ボルトレール

上部は8mmのボルトが何本
でも取付けできる可動式レール
となっているため、さまざま
な架台が自由自在に取付け可
能です。

耐久性



軽さ



サビにくく耐久性の優れたアルミニウムをさらにアルマイト処理することにより、20年以上に及ぶ太陽光発電の寿命をしっかりと支えます。また、沿岸部にも使用可能です。

“がに股君”1mあたり3.09kgという驚きの軽さを実現。屋根への負担を軽減すると共に、少人数での施工を可能にしました。