

重ね式折板用万能ベース架台


がに股君

特許
取得



折板屋根にピッタリフィット!

雨よけカバー
で雨漏りを
シャットアウト!

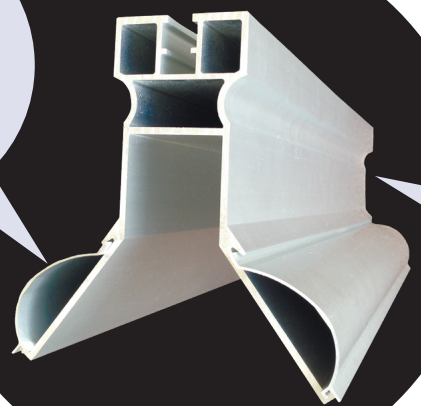

折板屋根の形にピッタリとはまり、
屋根の上からの作業だけでパネル
を設置できる万能な架台です。

屋根補強も兼ね
備えた断面構造



上からかぶせてもむだけ カバー付で雨漏りをシャットアウト!



“がに股君”の施工は超カンタン! 屋根の上からかぶせてタッピングビスを打ち、
カバーを取付けるだけ。この雨よけカバーは皆様に安心をお届けします。

施工手順

- 1 “がに股君”を凸部にかぶせる
- 2 タッピングビスをもみ込む
(間隔は上部架台によって異なります)
- 3 雨よけカバー取付け
- 4 雨よけカバーを固定
- 5 傾斜ラック取付け
- 6 横ラック取付け
- 7 架台取付け完了
- 8 パネル設置

ソーラー架台+屋根の補強

ガルバリウム以外でも、サビの出た折板屋根でも大丈夫。

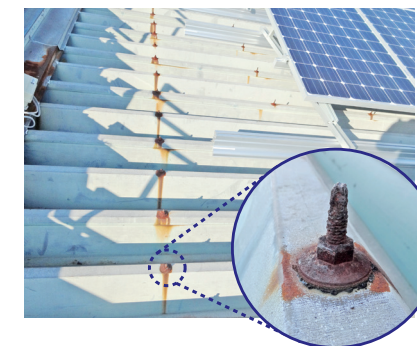


古い屋根でも
取付け可能。

“がに股君”は曲げ強度が高く、梁としての機能をもっているため、屋根を補強しながらソーラーパネルを設置していくことができます。今まで諦めていた重ね式折板屋根にソーラーパネルを自由自在に設置できます。

品質


図面

雨よけカバー



アルミA6063S使用。
厚さ2~6.4mmで構成された複雑な
断面形状が高強度を実現。
88用、150用をご用意しております。


ボルトレール



ボルトレール

上部は8mmのボルトが何本
でも取付けできる可動式レール
となっているため、さまざま
な架台が自由自在に取付け可
能です。

耐久性



軽さ



サビにくく耐久性の優れた
アルミニウムをさらにアル
マイト処理することにより、
20年以上に及ぶ太陽
光発電の寿命をしっかりと
支えます。また、沿岸部にも
使用可能です。

“がに股君”1mあたり
3.09kgという驚きの軽さ
を実現。屋根への負担を
軽減すると共に、少人数で
の施工を可能にしました。